


Lamelltellistega SILS

Fassaadi soojusisolatsiooni liitsüsteem (SILS) lamelltellis-plaatidest

Fassaadide ja sisepindade kujunduseks mõeldud katteplaadid, mis välisilmelt imiteerivad tellis- või looduskivimüüritist.

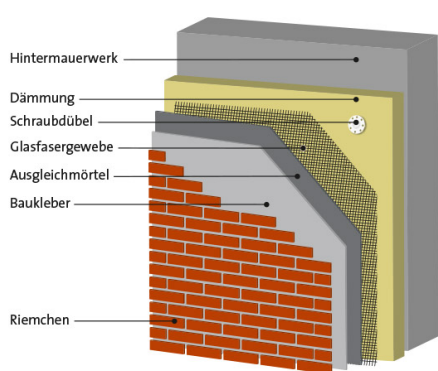

	<p>GORETHERM-ELASTOLITH lühikirjeldus</p> <p>Süsteemi põhikomponendid:</p> <ol style="list-style-type: none">1) liim GOREFIX-L,2) EPS-EN13163,3) pahtel GOREFIX-H,4) ETICS klaaskiudvõrk ,5) tüübel läbi armeeringkihi,6) tellise liimsegu (ca 2,5 kg/m²) <p>ELASTOLITH SPEZIALKLEBER,</p> <ol style="list-style-type: none">7) tellis ELASTOLITH 71×24 cm. <p>Tellise toonivalik</p> <p>Süsteemi hind (armeering+Elastolith) ca 40-45.-/m²+km</p>
---	--

Projekteerimis- ja paigaldusjuhend [ET-2 0404-1010](#) (2017.a.) on soojustuse liitsüsteemide kirjelduste lahutamatuks lisadeks.

[Paigaldusvideo](#)